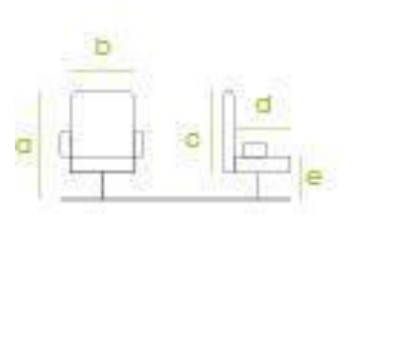


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ EC-040-PLUS

	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΧΙΛΙΟΣΤΑ	
		EC-040
a	800	
b	480	
c	350	
d	460	
e	470	

Κλασική σειρά καθισμάτων πολλαπλών χρήσεων, κατάλληλη για χώρους αναμονής επισκεπτών, αίθουσες συμβουλίων, σεμιναρίων, συνεδρίων και εκπαίδευσης. Με πολλούς διαφορετικούς συνδυασμούς υλικών το κάθισμα διατίθεται επενδεδυμένο, με πλαστικό, ή με λουστραρισμένο ξύλο. Έχει τη δυνατότητα σύνδεσης σε σειρά και επάλληλης τοποθέτησης.

Σκελετός :Ο σκελετός του καθίσματος είναι μεταλλικός (ενισχυμένος) αποτελούμενος από 4 πόδια από χαλυβδοσωλήνα οβάλ 15X30 πάχους 1.5 χιλ. Τα ποδαρικά συνδέονται μεταξύ τους με 2 σωλήνες (τραβέρσες) Φ18 και φέρουν πλαστικά πέλματα στις απολήξεις του. Ο σκελετός μπορεί Α) είναι βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου στους 200ο C αφού προηγουμένως προηγηθεί καθαρισμός, απολάδωση και φωσφάτωση. Β) να είναι χρωμιωμένος. Στα σημεία επαφής με το έδαφος το κάθισμα φέρει πλαστικά πέλματα για την προστασία του εδάφους από εκδορές.

Έδρα και Πλάτη είναι κατασκευασμένες από πολυπροπυλενικό κέλυφος μεγάλης αντοχής και κατάλληλα διαμορφωμένο με ανατομικές καμπύλες. Καλύπτονται από αφρολέξ πολυουρεθάνης ειδικά διαμορφωμένο, υψηλής πυκνότητας και πάχους 40 χιλ για την έδρα και 30 χιλ για την πλάτη. Η πλάτη του καθίσματος εξωτερικά φέρει πλαστικό πολυπροπυλενικό κέλυφος για την προστασία του καθίσματος από εκδορές.

Μπράτσα (όπου απαιτούνται): Μεταλλικής κατασκευής με επένδυση πολυουρεθάνης

Προαιρετικά: αναλόγιο κατασκευασμένο από ενισχυμένο πολυαμίδιο με δυνατότητα αυτόματης ανάκλισης (σύστημα antirapnic)

Δυνατότητες: σύνδεση σε σειρά με ειδικούς μεταλλικούς συνδέσμους ή τοποθέτηση σε μπάρα 2, 3, 4, 5 θέσεων προαιρετικά με τραπεζάκι

Επένδυση: έδρα και πλάτη επενδύονται με ύφασμα υψηλής ποιότητας, δερματίνη ή γνήσιο δέρμα.